

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

Affidabilità e sicurezza senza compromessi con la chiusura tipo cassaforte.

La linea TOP, quattro modelli a una o due ante, comprende porte a chiusura meccanica comandate da chiavi a cilindro europeo.

Il sistema di chiusura è un progetto esclusivo Vighi Security Doors.

I catenacci sono dotati di sistema autobloccante e sono indipendenti gli uni dagli altri: se forzati, non scattano tutti insieme.

In questo modo un attacco alla serratura non comporta alcun rischio. La versione twin della linea TOP monta due serrature. La prima controlla la movimentazione dei catenacci posti lungo l'anta, la seconda blocca il meccanismo di apertura.

LA SERRATURA PUNTO FORTE DELLA PROPOSTA VIGHI

Ogni elemento delle porte TOP è pensato per rendere la porta sicura e inattaccabile.

La serratura è in assoluto un punto di forza. Il cilindro ha un movimento continuo sino a fine corsa. I catenacci non fuoriescono dalla serratura. Sono distribuiti lungo la barra dell'anta e sono autobloccanti.


Anche il defender ha una forma particolare che non consente la rotazione in caso di tentativo di effrazione.

Le caratteristiche di isolamento termico, acustico e di resistenza agli agenti atmosferici, già ottime, si possono potenziare con il kit prestazionale.



TOP 2000

conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 3	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

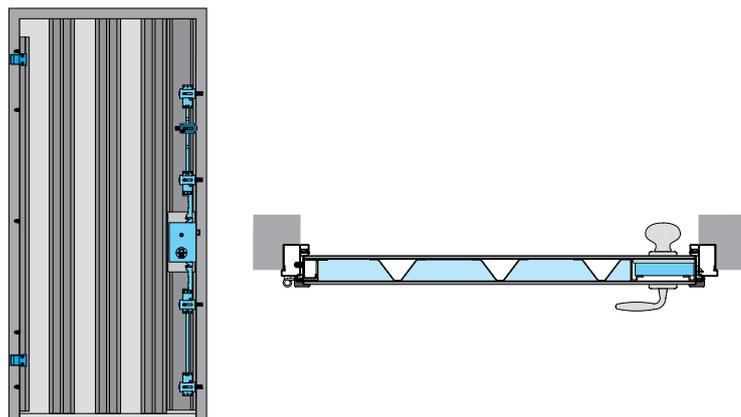

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 2ANTE

- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 965 mm
- 9** Piastra protezione serratura
- 10** N°4 catenacci mobili
- 11** Sicurblock

Rapporto di prova antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 3

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 3
coibentazione	inclusa
serratura	Vighi a cilindro antieffrazione, a movimento continuo
cilindro	di sicurezza con pomolo interno con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile) e 3 chiavi blu a profilo protetto sigillate nell'apposita scatola CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 4
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 50/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

